


FARDELEUSE À FILM RÉTRACTABLE LOGIX

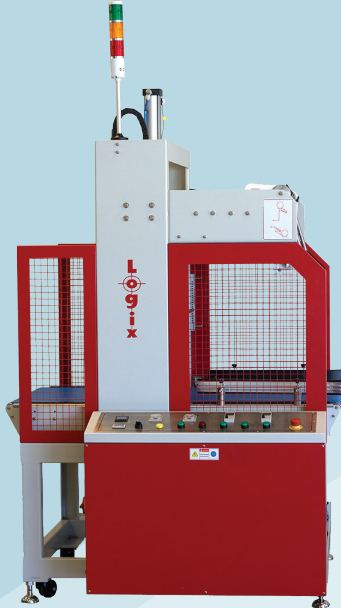


APW-6040D

Parfaite pour les produits présentant une ouverture aux deux bouts. On l'utilise couramment pour emballer les bouteilles d'eau car les ouvertures peuvent servir de poignées. En effet, un emballage de type manchon offre une excellente solution pour gerber une grande variété de produits.

- Convoyeur de type alimentation directe, sans limite de longueur d'emballage
- Machine pouvant être intégrée dans une chaîne de production ou utilisée de façon autonome
- Processus de production contrôlé par capteurs permet un fonctionnement sans accroc
- Mécanisme de soudage à température constante assurant un scellage net et résistant

Spécifications	APW-6040D	APW-8040D
Article	186092	186097
Largeur de soudage max. (pouces)	23"	31"
Hauteur de produit max. (pouces)	14"	14"
Capacité	Jusqu'à 10 pièces par minute	
Multi-formats acceptés	Sur plateau	
Alimentation produit	Convoyeur	
Puissance requise	220V, 3 phase, 10 amps	
Pression d'air	4 cfm @ 85-100 PSI	
Poids maximum du rouleau de film	50 lb	
Empreinte de scelleuse (pouces Lo x La x H)	53,15" x 44,1" x 75,99"	

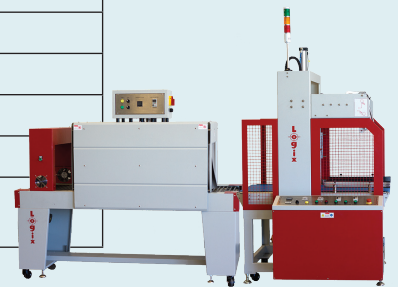

Avec tunnel

TUNNEL POUR FARDELEUSE LOGIX



APT-6040PE

Les chambres à deux zones de température avec doubles soufflantes assurent une rétraction rapide et solide des pellicules de polyéthylène.

Spécifications	APT-6040PE	APT-8040PE
Article	186093	186098
Capacité tunnel (pouces Lo x La x H)	47" x 23,5" x 15,5"	70" x 31,25" x 15,5"
Empreinte de tunnel (pouces Lo x La x H)	86,61" x 38,19" x 62,99"	110,24" x 46,06" x 62,99"
Vitesse du convoyeur (max)	98 pieds par minute	
Puissance requise	220V, 3 phase, 60 amps	

